


OPTIWEB

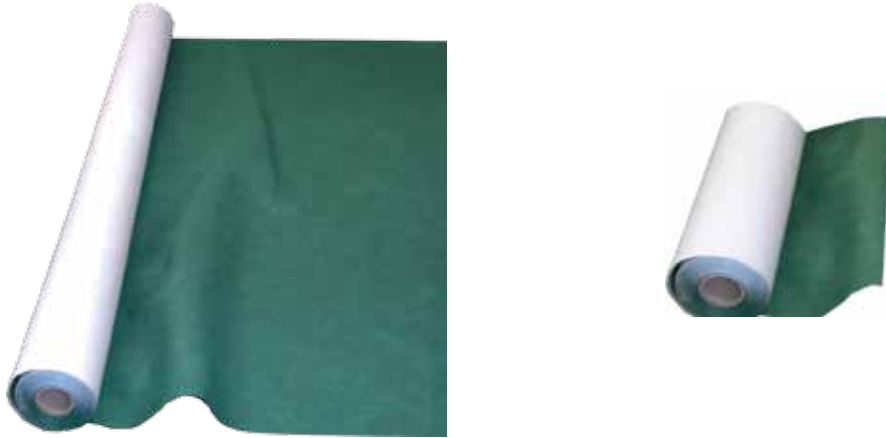

Material

PP Polypropen
3-lager Non-woven

Rivhållfasthet

350 N/5cm Längsgående
280 N/5cm Tvärgående

Färg

Grön (Utsida)
Mörk (Grå, svart Insida)

Brandklass

B2 (DIN 4102)

Storlekar

1,5 x 40m
2,5 x 40m
0,50m x 40m (Glidskydd web)

Optiweb

Optiweb duken är vattentät utifrån och diffusionsöppen inifrån, med andra ord har den en gore-tex funktion. Används till system Optidrain som skyddsduk utanpå skivorna mot jordmassorna. På grund av att den är vattentät utifrån så håller sig Optidrain skivorna torra och du erhåller ett bättre isolervärde i materialet och fukt inifrån systemet kan diffundera ut genom skyddsduken.

Utsidan på Optiweb duken är grön och insidan (mot skivorna) är gråsvart och i vissa fall vit.



Fuktspärsteknik AB
Fritslavägen 107
515 92 Kinnarumma
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se